


Элеватор ковшовый (нория)

НЛ-5А

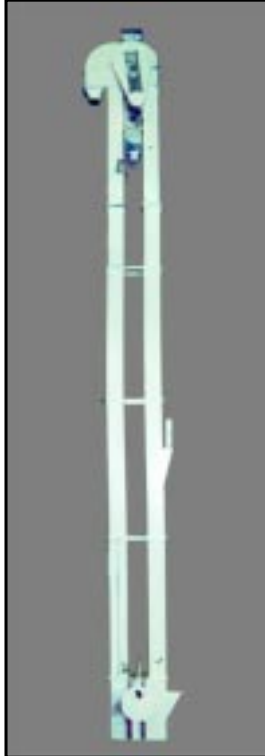

Назначение и область применения

Элеватор предназначен для вертикального транспортирования зерна и продуктов его переработки.

Преимущества

- Надежность в эксплуатации
- Простота монтажа

Описание

Элеватор состоит из следующих частей:

- башмак с натяжным устройством;
- головка;
- труба норийная проходная (количество в зависимости от высоты нории);
- труба для датчика подпора;
- труба с аспирационным патрубком;
- привод;
- лента с ковшами;
- устройство взрыворазрядительное;

Оснащен датчиками подпора зерна, контроля вращения и сбегания ленты.

Технические характеристики

Модель	НЛ-5А исп.01..08	НЛ-5А исп.09..13	НЛ-5А исп.14..24
Производительность на зерне, т/ч	5	7	7
Скорость ленты, м/с	1,42	1,42	1,68
Ширина ленты, мм	125	125	125
Шаг ковшей, мм	200	200	170
Расход воздуха на аспирацию, м ³ /ч	200	200	300
Установленная мощность, мм	0,75	1,1	1,1
Максимальная высота, мм	4942..9958	10588..13096	4942..11212
Масса, кг	285..394	406..458	286..425

