



ЗАО "Институт Укрорганкипром"
СТАНКИНПРОМ

лучшее - лучшим



ЗЕРНОСУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ "УКРАИНА"

Описание


Предназначены для сушки всех видов зерна, кукурузы, маслосемян, бобовых и других культур семенного, фуражного и продовольственного назначения. Применяются на хлебоприемных предприятиях, элеваторах, крупозаводах, фермерских хозяйствах, комбикормовых и маслоэкстракционных заводах. При разработке зерносушилок использованы последние достижения отечественных и зарубежных фирм-производителей данного оборудования. Зерносушилки автоматизированны и оснащены современными теплогенераторами, работающими на природном газе (метане) или пропан-бутане. Теплогенераторы имеют все виды защит, обеспечивают любой режим сушки, абсолютно полное сгорание топлива и высокую пожаробезопасность. Сушилки встраиваются в любую существующую в хозяйстве технологическую схему хранения зерна. Использование оцинкованного металла обеспечивает долговечность и надежность конструкции.



Преимущества

- Автоматическое управление процессом сушки.
- Внутри сушилок отсутствуют застойные зоны.
- Конструкция сушилок позволяет быстро монтировать и наращивать их до необходимой производительности.
- Низкий удельный расход топлива.
- Зона охлаждения может быть использована как дополнительная зона сушки.
- Пожаробезопасность.

Состав

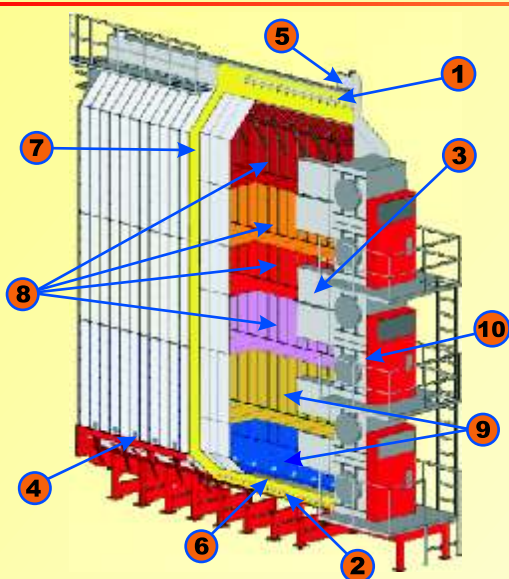

1. Горизонтальный шнек
2. Регулирующие валки
3. Камера для смешивания горячего и холодного воздуха
4. Аварийный канал для быстрой разгрузки
5. Электродвигатель горизонтального шнека
6. Шнек разгрузочный
7. Зерновой столб
8. Зоны сушки
9. Зоны охлаждения
10. Теплогенератор

Производитель

ЗАО "ИНСТИТУТ УКРОРГСТАНКИНПРОМ"

Украина, 61010, г. Харьков, Красношкільна наб., 16
тел./факс: +38 (057) 732-93-29; тел.: +38 (057) 732-98-40
Web: www.stankinprom.com.ua
E-mail: mail@stankinprom.com.ua



Технические характеристики

Наименование		Украина-5	Украина-12	Украина-18	Украина-28	Украина-34	Украина-50
Производительность плановая, т/час							
культура	съем влаги						
режим с охлаждением							
-пшеница	17%-12%	5,3	12	17,5	28	34	50
-кукуруза	20%-15%	4,6	11,7	17	27,5	32,5	48
-кукуруза	25%-15%	3	8,5	12,8	20	24	32
-кукуруза	30%-15%		5,5	9	14	17	25
-подсолнечник	17%-10%		6	8,8	14,2	17	25
-ячмень	18%-13%		6,5	9,6	15,5	18,5	28
-сорго	20%-15%	4,7	10,9	16	25	30,6	44
-соя	18%-13%		8,1	12	19,3	23	35
-рапс	13%-8%	2,7	8	11,8	18,9	22,7	33,6
режим без охлаждения							
-кукуруза	25%-17,5%	5,1	14,5	20,5	29,2	34	43,2
-кукуруза	22%-17,5%	7,4	20,5	25	35,3	40	50,8
Вместимость сушильной камеры, м ³		7	16,7	25,1	31,9	35,9	46,7
Установленная электрическая мощность, кВт		9	16,5	34	50	60	87
Расход газа, м ³ /час		50-70	76-120	120-210	250-300	340-380	560-600
Габаритные размеры, мм							
-высота (рабочая)		4,6	5,3	5,3	6,9	7,8	10,2
-ширина		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
-длина		5,8	6,9	10,6	10,6	10,6	10,6

Зерносушилки "Украина" оснащаются системой управления на базе промышленного компьютера с сенсорным управлением. На монитор компьютера выведена функциональная мнемосхема сушилки, где обозначены все механизмы и датчики. Оператором непосредственно на мониторе задается зерновая культура, численные значения температуры, входная и выходная влажность зерна. Система автоматически обрабатывает оптимальный режим сушки. Для контроля влажности применен поточный влагомер. На монитор также выведена информация о текущем состоянии систем и аварийная сигнализация.

«Станкинпром» выполняет шефмонтаж и пусконаладку выпускаемого оборудования, обеспечивает гарантийное обслуживание.

Дополнительно выполняются работы по проектированию, привязке оборудования к площадям Заказчика. Стоимость каждого проекта согласовывается индивидуально.

Производитель

ЗАО "ИНСТИТУТ УКРОРГСТАНКИНПРОМ"

Украина, 61010, г. Харьков, Красношкольная наб., 16
тел./факс: +38 (057) 732-93-29; тел.: +38 (057) 732-98-40

Web: www.stankinprom.com.ua

E-mail: mail@stankinprom.com.ua